
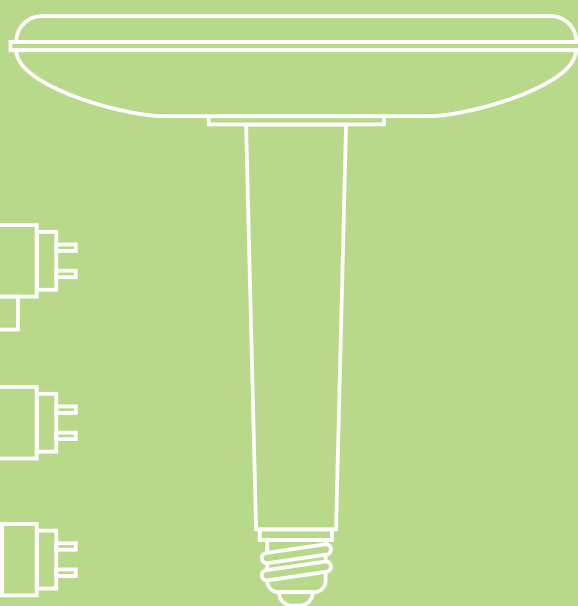


ECO TRUST JAPAN LED CATALOG

2017



Meet your trust

エコトラスト・ジャパン株式会社

トラスト・ライト導入事例

事務所 (店舗)



au ショップ飾磨店様

自然な白色で明るい光で店舗のイメージアップ

兵庫県姫路市

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

倉庫 (冷蔵)



タカナシ乳業株式会社様

防滴対応で湿度の高い倉庫に最適

神奈川県横浜市

導入製品：トラスト・ライト防滴 40W 形 LED 照明

住宅



市ノ坪住宅様

屋外に対応する防滴形 LED

神奈川県川崎市

導入製品：トラスト・ライト防滴 20W 形 LED 照明

全国150万本の導入事例

店舗



つるまる饅頭 ピオレ姫路ごちそう館店 様
自然な白色で明るい光で店舗のイメージアップ

兵庫県姫路市

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

店舗




メガネストアー 様

明るい照明で店舗のイメージアップ

東京都

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

病院

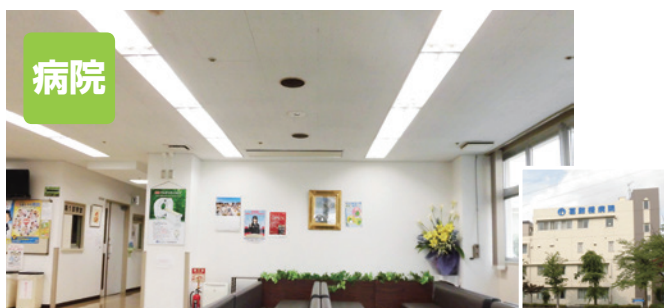

医療法人社団一秀会 葛飾橋病院 様
優しい光り方で、目に優しい LED 照明

東京都葛飾区

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

事務所



NEC ネットスアイ株式会社 様

文字がはっきり見えやすくなりました

神奈川県伊勢原市

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

官公庁



さいたま地方法務局 秩父支局 様
LED 照明で省エネに貢献

埼玉県秩父市

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

学校



専修学校 パシフィックテクノカレッジ学院 様
校舎全室を LED 化

沖縄県宜野湾市

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

工場




河北新報印刷株式会社 様

従来照明に対して電力が大幅カットでき大満足

宮城県泉区

導入製品：トラスト・ライト 40W 形 LED 照明

倉庫

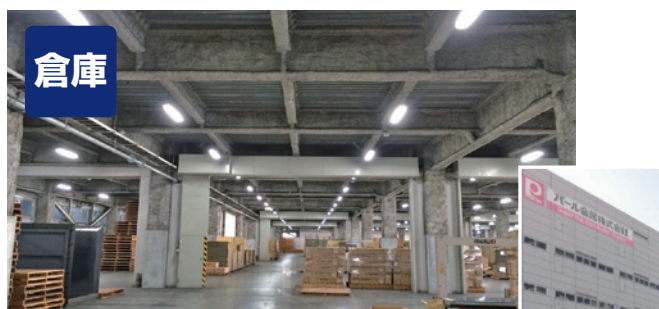

パール金属株式会社 様

消費電力を減らしたにも係わらず、足元で明るくなりました。

新潟県三条市

導入製品：トラスト・ライト 110W 形 LED 照明

トラスト・ライトが選ばれる8つの理由

ポイント

1

安心の国産品質 (Made in japan)

- 日本製* ・設計、製造に至るまで安心感の高い日本製。
- 全数点灯試験 ・全ロットの点灯試験を実施し、初期不良を未然に防止。

ポイント

2

国産のLED素子* (日亜化学工業社製)

- 日亜化学工業社製のLED素子を採用
 - ・日亜化学工業は、1993年に世界を驚かせた青色LED、蛍光体とLEDを組み合わせた白色LEDの商品化に成功し光源の技術革新を起こしたメーカー、現在も業界最高クラスの品質・性能の白色LEDを供給している。



ポイント

3

製品保証5年*

- 安心の5年保証(弊社指定品)
 - ・電源回路の故障でも、LEDランプの故障でも保証対応です。長期間安心してご使用いただけます。


5年保証

ポイント

4

ワイドな配光角度* (柔らかな光を実現)

- 天井面まで明るい広配光270~300度
 - ・超小型の電源で300度の配光を実現しました。このため部屋全体を明るく照らすことができます。LED特有の直進的な光からくる「まぶしさ」を感じない「優しい光」




ポイント

5

電磁波妨害対策* (ラジオに雑音が入らない)

- 電磁波妨害対策 CISPR 11/15に準拠
 - ・CISPR15準拠 (例、リビングなどのラジオ等AV機器に雑音が入らない)
 - ・CISPR11準拠 (例、医療機関の精密医療装置にノイズが影響を与えない)



ポイント

6

□金角度調整機能*

- 主照射方向の調節機能で間接照明にも使用可能
 - ・左右100度各5ステップ
 - ・様々な既存器具に対応することが可能。



ポイント

7

電源内蔵型*

- 導入時の工事がシンプルで工事費用を節約
 - ・ランプの寿命が来た際にも、工事不要で感電のリスクが無く交換できます。




ポイント

8

軽量* (蛍光灯に迫る軽さ)

- 蛍光灯に迫る驚きの軽さ285g
 - ・電源内蔵ながら小型軽量で40W形蛍光灯の244gに迫る285gを実現。天災時等の落下リスクが極小。



*一部の製品を除く

セレクションガイド

TRUST-LIGHT EX



高効率モデル

- 40S 省エネタイプ TLES40-501321
- 40H 高輝度タイプ TLEH40-502030
- 110S 省エネタイプ TLES110-503248
- 110H 高輝度タイプ TLEH110-504060

P6

TRUST-LIGHT



直管形ベストセラーモデル

- 20S 標準タイプ TLS20-500911
- 40S 標準タイプ TLS40-501622
- 40H 高輝度タイプ TLH40-502027
- 110S 標準タイプ TLS110-503244
- 110H 高輝度タイプ TLH110-504054

P7

TRUST-LIGHT G



普及モデル

- 20W 標準タイプ TLSG20-500811
- 40W 標準タイプ TLSG40-501320S
- 40W 高輝度タイプ TLHG40-501725S

P7

TRUST-LIGHT 〈防滴・防じん〉



防滴・防じん対応モデル

- 20W タイプ 防滴・防じん TLS20-500911WP
- 40W タイプ 防滴・防じん TLS40-501622WP

P8

TRUST-LIGHT 〈人感センサー付き〉



人感センサー付きモデル

- (AC100V用) (AC200V用)
- 20W タイプ 人感センサー付き TRL-S1-020201 TRL-S2-020201
- 40W タイプ 人感センサー付き TRL-S1-040201 TRL-S2-040201

P9

TRUST-LIGHT 〈高演色タイプ〉



高演色 (Ra95) モデル

- 高演色タイプ トラスト・ライト TLER40-502023 (昼白色)
- TLER40-302023 (電球色)

P10

FPL コンパクト蛍光灯形LEDライト



FPL・FHP形蛍光灯のLED化

- (昼白色) (温白色)
- FPL27W (FHP23W) 形 TLP27-500810 TLP27-350810
- FPL36W (FHP32W) 形 TLP36-501418 TLP36-351418
- FPL55W (FHP45W) 形 TLP55-501924 TLP55-351924
- FPR96W 形相当 TLP96-502938 TLP96-352938

P12

FHT/FDL 蛍光灯形LEDライト



FHT/FDL 蛍光灯のLED化

- (昼白色) (電球色)
- TLHTシリーズ (FHT 代替) TLHT16-500708 TLHT16-300708
- (16W/24W/32W/42W/57W相当) TLHT24-500911 TLHT24-300911
- TLHT32-501316 TLHT32-301316
- TLHT57-501618 TLHT57-301618
- TLDLシリーズ (FDL 代替) TLDL13-500708 TLDL13-300708
- (13-18W/27W相当) TLDL27-500911 TLDL27-300911

P13

LEDダウンライト



ダウンライトのLED化

- 60W 形ダウンライト TLDX60-500505 (昼白色)
- TLDX60-270505 (電球色)
- 100W 形ダウンライト TLDX100-500808 (昼白色)
- TLDX100-270808 (電球色)

P13

高天井LEDライト



水銀灯に対して大幅節電

- 高天井LEDライト250W形 (水銀灯250W相当) TLHB250-50065074
- 高天井LEDライト400W形 (水銀灯400W相当) TLHB400-50100120

P14

LED ベースライト



天井にスマートに収まるスタイリッシュな一体形モデル

- (150mm 幅) (230mm 幅)
- Hf32W (32W) ×2灯相当 TLB40VN-503452 TLB40VW-503452
- Hf32W (45W) ×2灯相当 TLB40VN-504569 TLB40VW-504569

P15

建築化照明用LEDホルダー



間接照明をシーンで活躍・簡単施工ホルダー型モデル

- (昼白色) (電球色)
- 20W タイプトラストホルダー TLK20-500911 TLK20-300911
- 40W タイプトラストホルダー TLK40-501622 TLK40-301622

P15

省エネ追求のハイグレードモデル

TRUST-LIGHT™



CISPR 11/15

日本製

最大配光角度
270°

長期の製品保証
5年

口金角度調整機能
200°


直管形LEDライト

トラスト・ライト EX〈高効率モデル〉

- ◆省エネ追求モデル
- ◆明るさは標準と高輝度の2種類をラインナップ
- ◆電源内蔵(安定器を外す工事が必要)
- ◆片側給電(40W)
- ◆両側給電(110W形)
- ◆口金角度調整機能
- ◆日亜化学工業製LEDを採用




LED 化電力削減

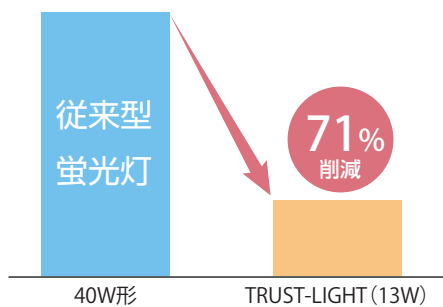


従来蛍光灯40W+安定器5Wと40S省エネタイプ13Wとの比較

結線図

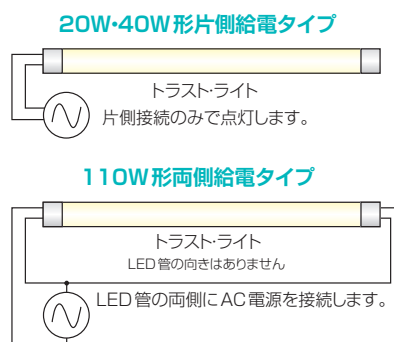

最大配光角度 270°



品名	型番	定格電力	全光束	直径(外径)	長さ	口 金	質 量	最大配光角度
40S 省エネタイプ	TLES40-501321	13W	2,130 lm	26mm	1,198mm	G13	280g	270°
40H 高輝度タイプ	TLEH40-502030	20W	3,000 lm		2,367mm	R17d (Rx17d ソケット取付可能)	540g	
110S 省エネタイプ	TLES110-503248	32W	4,800 lm					
110H 高輝度タイプ	TLEH110-504060	40W	6,000 lm					

色温度: 5000K、演色: Ra 83、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、対応電圧: AC100-220V、製品保証: 5年間(当社指定条件あり)、110W形にはランプホルダー付属


直管形LEDライトのベストセラー

直管形LEDライト

トラスト・ライト〈標準モデル〉


- ◆ 発光効率・価格のグッドバランスモデル
- ◆ 明るさは標準と高輝度の2種類をラインナップ
- ◆ 電源内蔵(安定器を外す工事が必要)
- ◆ 片側給電(20W・40W形)／両側給電(110W形)
- ◆ 口金角度調整機能
- ◆ 日亜化学工業製LEDを採用

LED化電力削減



従来蛍光灯40W+安定器5Wと40S標準タイプとの比較

最大配光角度 300°



CISPR 11/15

長期の製品保証
5年

日本製

口金角度調整機能
200°

最大配光角度
300°



品名	型式(型番)	定格電力	全光束	直径(外径)	長さ	口金	質量	最大配光角度
20S 標準タイプ	TLS20-500911	9W	1,100 lm	28mm	580mm	G13	155g	300°
40S 標準タイプ	TLS40-501622	16W	2,200 lm		1,198mm		290g	
40H 高輝度タイプ	TLH40-502027	20W	2,700 lm		2,367mm	R17d (Rx17d ソケット取付可能)	560g	
110S 標準タイプ	TLS110-503244	32W	4,400 lm				570g	
110H 高輝度タイプ	TLH110-504054	40W	5,400 lm				570g	

色温度: 40S/40H: 3000K, 4000K, 5000K (特注 6500K)、20S/110S/110H: 5000K (特注 3000K, 4000K, 6500K)、演色: Ra 83、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、対応電圧: AC100-220V、製品保証: 5年間 (当社指定条件あり)、110W 形にはランプホルダー付属


コストを抑えたLED化を実現に最適

直管形LEDライト

トラスト・ライト G〈普及モデル〉


- ◆ 直下照度重視
- ◆ 電源内蔵(安定器を外す工事が必要)
- ◆ 片側給電
- ◆ 口金角度調整機能
- ◆ 日亜化学工業製LEDを採用

LED化電力削減



従来蛍光灯40W+安定器5Wと40W標準タイプとの比較

最大配光角度 210°



CISPR 11/15

長期の製品保証
5年

最大配光角度
210°

口金角度調整機能
200°



品名	型番	定格電力	全光束	直径(外径)	長さ	口金	質量	最大配光角度
20W 標準タイプ	TLSG20-500811	8W	1,100 lm	28mm	580mm	G13	195g	210°
40W 標準タイプ	TLSG40-501320S	13.5W	2,000 lm		1,198mm		345g	
40W 高輝度タイプ	TLHG40-501725S	17W	2,500 lm					

色温度: 5000K、演色: Ra 83、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、対応電圧: AC100-220V、製品保証: 5年間 (当社指定条件あり)

IP65仕様、直管型LEDライト 水滴・ホコリもしっかりガード

TRUST-LIGHT™



CISPR 11/15

日本製

IP65準拠

最大配光角度
300°


長期の製品保証
5年

直管形LEDライト

防滴・防じんタイプ

- ◆高湿度対策をしたい工場・食品・倉庫・駐車場の軒先用
- ◆20 W形と40 W形の2種類をラインナップ
- ◆電源内蔵（安定器を外す工事が必要）
- ◆片側給電
- ◆日垂化学工業製LEDを採用
- ◆専用の防湿・防雨器具を取り揃えております（逆富士・反射笠付・トラフ型）

防滴タイプ口金部分について

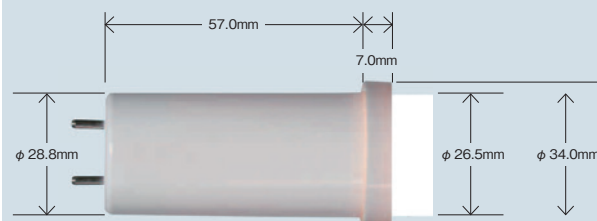

LED 化電力削減

従来型
防滴
蛍光灯

64%
削減


40W形

TRUST-LIGHT (16W)


従来蛍光灯40W+安定器5Wと40Wタイプ防滴・防じんと比較

結線図

片側給電タイプ



防滴・防雨器具ラインナップ（別売り）



反射笠付型


器具・形状	20W 型		40W 型	
	1 灯	2 灯	1 灯	2 灯
逆富士型	ETW-KVW201	ETW-KVW202	ETW-KVW401	ETW-KVW402
反射笠付型	ETW-KAW201	ETW-KAW202	ETW-KAW401	ETW-KAW402
トラフ型	ETW-KTW201	ETW-KTW202	ETW-KTW401	ETW-KTW402

品名	型番	定格電力	全光束	口金	口金直径	直径(外径)	長さ	質量	最大配光角度
20Wタイプ防滴・防じん	TLS20-500911WP	9W	1,100 lm	G13	28.8mm (防滴リング部 34.0mm)	26.5mm (ポリカーボネート 管外径)	580mm	175g	300°
40Wタイプ防滴・防じん	TLS40-501622WP	16W	2,200 lm				1,198mm	315g	

色温度：5000K、演色：Ra 83、使用温度範囲：-20 ~ +40℃、対応電圧：AC100-220V、製品保証：5年間（当社指定条件あり）

セキュリティが気になる駐車場や倉庫の照明に 不在時は減光し明るさ 30%をキープ

TRUST-LIGHT™

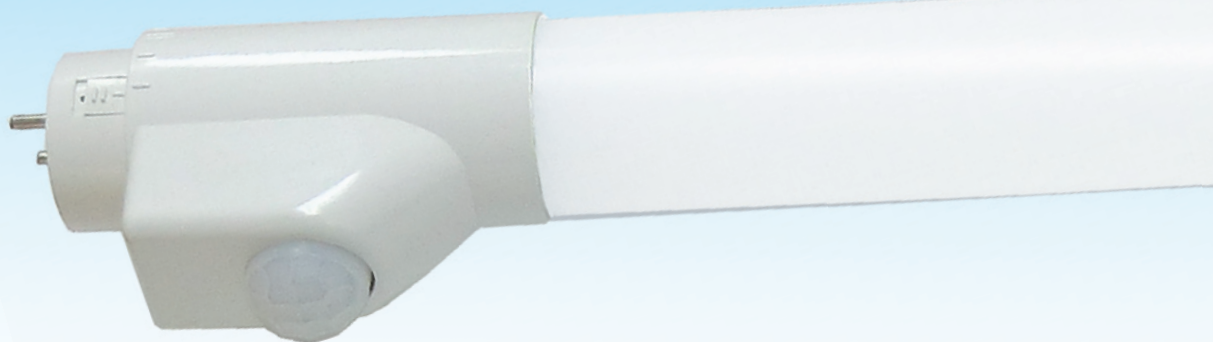

日本製

最大配光角度
300°


長期の製品保証
5年

口金角度調整機能
200°


直管形LEDライト

人感センサー付き


- ◆省エネモード点灯時、電力81%削減
- ◆20W形・40W形・110W形をラインナップ
- ◆センサー・電源内蔵で、既存器具に取り付け可能
(安定器を外す工事が必要)
- ◆片側給電(20W / 40W形)
- ◆日亜化学工業製LEDを採用

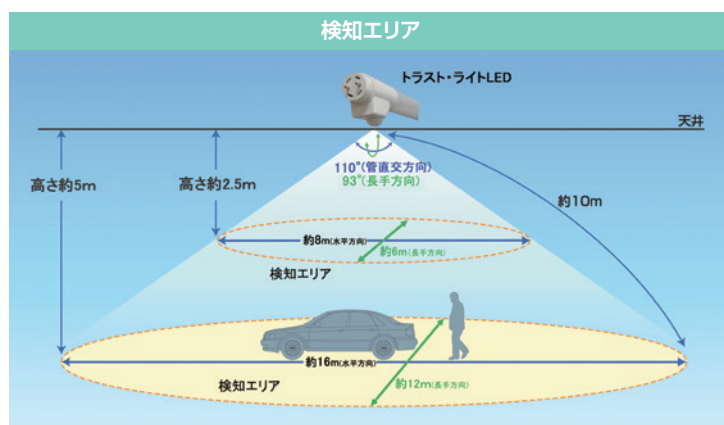

LED化電力削減

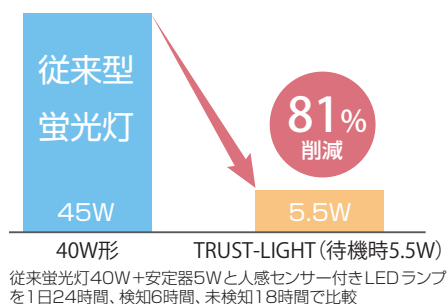

駐車場導入事例

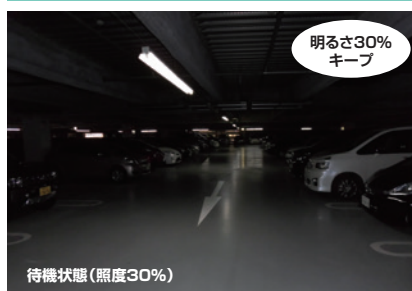

品名	型番	定格電力	待機中電力(30%)	センサー検知範囲(角度・距離)	動作モード	全光束	質量	対応電圧	最大配光角度
20Wタイプ 人感センサー付き	TRL-S1-020201 (AC100V 用)	9W	3W	110 度 (水平) 93 度 (垂直) 10 m (Max.)	30 秒間 未検知で 待機モードへ 切り替わる	1,100 lm	175g	AC100V 専用	300°
	TRL-S2-020201 (AC200V 用)							AC200V 専用	
40Wタイプ 人感センサー付き	TRL-S1-040201 (AC100V 用)	18W	5.5W			2,200 lm	350g	AC100V 専用	
	TRL-S2-040201 (AC200V 用)							AC200V 専用	

色温度：5500K、製品保証：5年間（当社指定条件あり）、対応電圧は100V、200V兼用ではありません

太陽光に近い自然色を再現


TRUST-LIGHT™




- Ra95 演色性
- CISPR 11/15
- 日本製
- 長期の製品保証 5年
- 口金角度調整機能 200°

直管形LEDライト Ra95高演色タイプ

- ◆印刷工場、生鮮市場、ショーケースに最適
- ◆色温度 5000K(昼白色)/3000K(電球色)
- ◆口金 G13
- ◆電源内蔵(安定器を外す工事必要)
- ◆日亜化学工業製LEDを採用

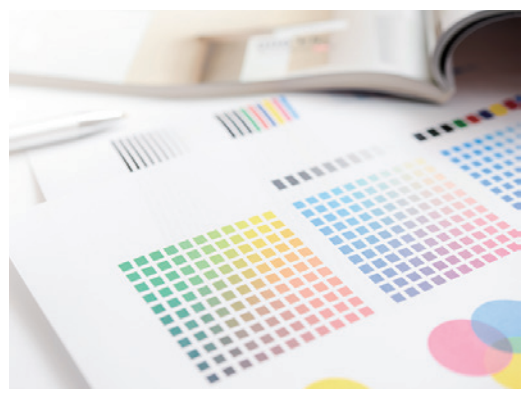


太陽に近い分光分布で自然な色を実現

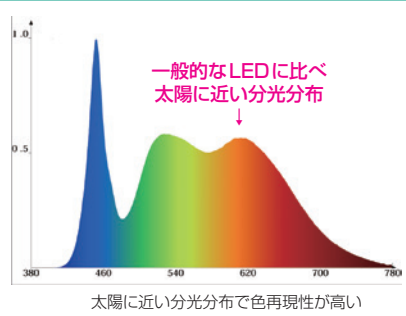

結線図

片側給電タイプ



一般的な LED 照明



自然な光

トラスト・ライト高演色 LED



演色性をRa95 に高めたことで特に赤色・緑色の色再現性が良くなります

品名	型番	定格電力	全光束	色温度	演色	直径(外径)	長さ	質量
トラスト・ライト高演色(昼白色)	TLER40-502023	20W	2,300 lm	5000K	Ra95	26mm	1,198mm	280g
トラスト・ライト高演色(電球色)	TLER40-302023	20W	2,100 lm	3000K				

使用温度範囲：-20～+40℃、対応電圧：AC100-220V、最大配光角度：270°、製品保証：5年間（当社指定条件あり）

補助金活用にオススメ多様な器具ラインナップ※


※対象にならない補助金もありますので検討の際は、ご相談ください。

逆富士型

R17d

G13

防滴

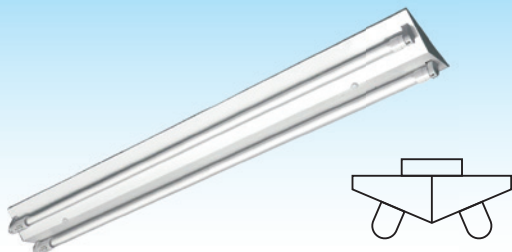


型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
110W	1	ETW-KV1101	2438 x 105 x 150	R17d
110W	2	ETW-KV1102	2438 x 91 x 225	R17d
40W	1	ETW-KV401	1238 x 93 x 120	G13
40W	2	ETW-KV402	1242 x 48 x 180	G13
20W	1	ETW-KV201	620 x 93 x 120	G13
20W	2	ETW-KV202	624 x 48 x 180	G13
40W	1	ETW-KVW401	1260 x 112 x 150	防滴 G13
40W	2	ETW-KVW402	1260 x 96 x 225	防滴 G13
20W	1	ETW-KVW201	642 x 112 x 150	防滴 G13
20W	2	ETW-KVW202	642 x 96 x 225	防滴 G13

反射笠付型

R17d

G13

防滴

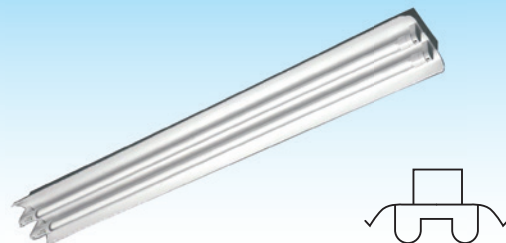

型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
110W	1	ETW-KA1101	2430 x 105 x 170	R17d
110W	2	ETW-KA1102	2430 x 105 x 205	R17d
40W	1	ETW-KA401	1232 x 87 x 150	G13
40W	2	ETW-KA402	1232 x 80 x 150	G13
20W	1	ETW-KA201	618 x 87 x 150	G13
20W	2	ETW-KA202	618 x 80 x 150	G13
40W	1	ETW-KAW401	1260 x 110 x 180	防滴 G13
40W	2	ETW-KAW402	1260 x 112 x 233	防滴 G13
20W	1	ETW-KAW201	642 x 110 x 180	防滴 G13
20W	2	ETW-KAW202	642 x 112 x 233	防滴 G13

直付型


G13



型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
40W	1	ETW-KD401	1242 x 50 x 160	G13
40W	2	ETW-KD402	1250 x 50 x 250	G13

片反射型

G13

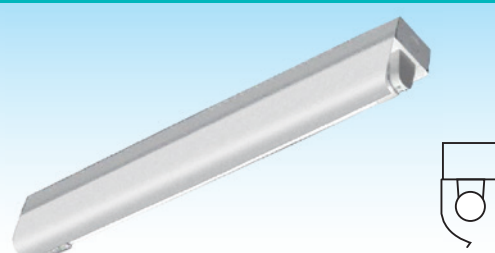


型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
40W	1	ETW-KAH401	1232 x 118 x 64	G13
20W	1	ETW-KAH201	618 x 118 x 64	G13

トラフ型

R17d

G13

防滴

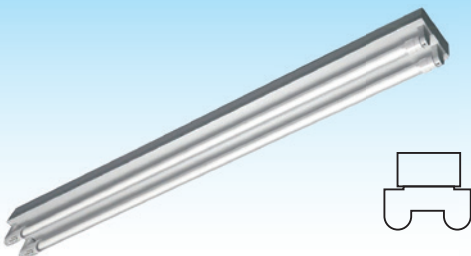


型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
110W	1	ETW-KT1101	2430 x 105 x 72	R17d
110W	2	ETW-KT1102	2430 x 105 x 72	R17d
40W	1	ETW-KT401	1232 x 83 x 61	G13
40W	2	ETW-KT402	1232 x 82 x 61	G13
20W	1	ETW-KT201	618 x 83 x 61	G13
20W	2	ETW-KT202	618 x 80 x 61	G13
40W	1	ETW-KTW401	1260 x 110 x 72	防滴 G13
40W	2	ETW-KTW402	1260 x 112 x 135	防滴 G13
20W	1	ETW-KTW201	642 x 110 x 72	防滴 G13
20W	2	ETW-KTW202	642 x 112 x 135	防滴 G13

埋込型

R17d

G13

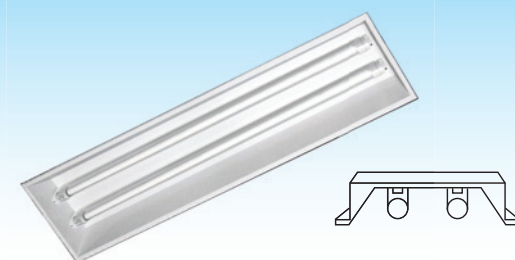

型	灯数	型番	サイズ (長さ×H×W)	仕様
110W	1	ETW-KU1101	2433 x 96 x 163	R17d
110W	2	ETW-KU1102	2433 x 96 x 214	R17d
40W	1	ETW-KU401	1252 x 85 x 175	G13
40W	2	ETW-KU402	1252 x 83 x 295	G13
20W	1	ETW-KU201	607 x 76 x 144	G13
20W	2	ETW-KU202	634 x 85 x 295	G13

*写真はすべてイメージです。*サイズの詳細は個別の図面にて確認ください。

*全商品にランプホルダー(落下防止器具)を取り付け可能です。

*PSE適合(電気用品安全法)です。

*20、40W型は片側給電配線、110W型は両側給電配線済み。

*トラスト・ライト専用器具になりますので個別での販売はしていません。

FPL・FHP 形蛍光灯をLED 照明にリニューアル

TRUST-LIGHT™




CISPR 11/15

長期の製品保証
5年


FPLコンパクト蛍光灯形 LEDライト

- ◆システム天井の器具交換不要
- ◆病院、福祉施設、店舗照明に最適
- ◆27W形・36W形・55W形・96W形
- ◆色温度5000K(昼白色)/3500K(温白色)
- ◆電源内蔵(安定器を外す工事が必要)

薄型設計

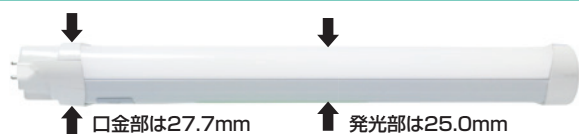


器具装着例



薄型設計でルーバー付き器具にも取り付け可能※2


※1 一部適合しない場合もあります。

LED 化電力削減

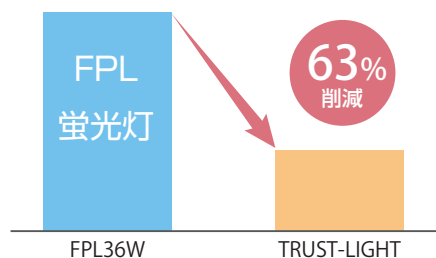

FPL 蛍光灯(36W)+安定器ロス2WとFPL36W形相当のLED比較
照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値より。

結線図





品名	型番	定格電力	全光束	色温度	外形寸法	口金	質量
FPL27W (FHP23W)形相当	TLP27-500810	8W	1,000 lm	5000K(昼白色)	245(長さ)×54(高さ) ×27.7(幅) mm	GY10q-1~18	160g
	TLP27-350810		950 lm	3500K(温白色)			
FPL36W (FHP32W)形相当	TLP36-501418	14W	1,800 lm	5000K(昼白色)	410(長さ)×54(高さ) ×27.7(幅) mm		230g
	TLP36-351418		1,720 lm	3500K(温白色)			
FPL55W (FHP45W)形相当	TLP55-501924	19W	2,400 lm	5000K(昼白色)	560(長さ)×54(高さ) ×27.7(幅) mm		300g
	TLP55-351924		2,290 lm	3500K(温白色)			
FPR96W形相当	TLP96-502938	29W	3,800 lm	5000K(昼白色)	860(長さ)×54(高さ) ×27.7(幅) mm		440g
	TLP96-352938		3,630 lm	3500K(温白色)			

演色: Ra83、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、対応電圧: AC100-220V、製品保証: 5年間(当社指定条件あり)、付属品: ランプホルダー、ネジ M3×6

FHT/FDLの器具はそのまま省エネ


FHT/FDL 蛍光灯形 LEDライト

- ◆ 既設の照明器具に取り付け可能
- ◆ FHT代替タイプ: 16W・24W・32(42)W・57W形の4種類
- ◆ FDL代替タイプ: 13(18)W・27W形の2種類
- ◆ 昼白色/電球色の2種類
- ◆ 電源内蔵(安定器を外す工事が必要)



CISPR 15

電源内蔵

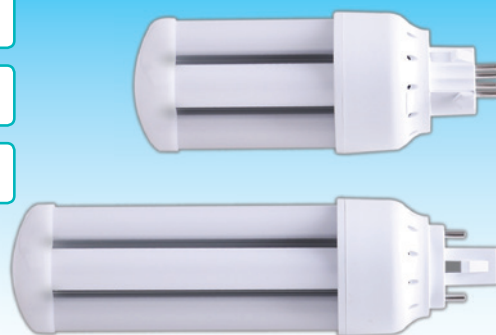長期の製品保証
3年

- 調光機能には非対応です。また防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具では、ご使用できません。
- 定格電力 7.5W、9.5Wは断熱材施工器具対応可。13.5W、16Wは断熱材施工器具適応不可。

品名	型番	全光束	定格電力	代替	色温度	寸法(直径×長さ)	口金	質量
TLHTシリーズ (FHT代替)	TLHT16-500708	820 lm (昼白色)	7.5W	FHT16W	5000K (昼白色)/ 3000K (電球色)	50x122mm	G24q	105 g
	TLHT16-300708	780 lm (電球色)						
	TLHT24-500911	1,030 lm (昼白色)	9.5W	FHT24W		50x127mm		110 g
	TLHT24-300911	950 lm (電球色)						
	TLHT32-501316	1,520 lm (昼白色)	13.5W	FHT32/42W		50x151mm	G24q	135 g
	TLHT32-301316	1,420 lm (電球色)						
TLDLシリーズ (FDL代替)	TLHT57-501618	1,750 lm (昼白色)	16W	FHT57W	5000K (昼白色)/ 3000K (電球色)	50x175mm	G24q	150 g
	TLHT57-301618	1,650 lm (電球色)						
	TLDL13-500708	820 lm (昼白色)	7.5W	FDL13/18W		50x124mm	GX10q	105 g
	TLDL13-300708	780 lm (電球色)						
	TLDL27-500911	1,030 lm (昼白色)	9.5W	FDL27W		50x128mm		110 g
	TLDL27-300911	950 lm (電球色)						

演色: Ra 80、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、対応電圧: AC100-220V、製品保証: 3年間 (当社指定条件あり)

高照度空間(100W形)から小空間(60W形)まで対応

LEDダウンライト トラスト・ライトLEDダウンライト

- ◆ 枠跡をスマートに隠せる大型外形寸法
- ◆ 天井裏の干渉リスクを低減した浅型設計
- ◆ ワンコア(ひと粒)タイプで光束率アップ
- ◆ 電源ユニット付
- ◆ 非調光タイプ


埋込穴
φ150mm長期の製品保証
3年ホワイト
反射板

拡散75度


非調光



寸法

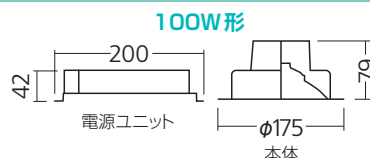

質量(電源含む)0.8kg



質量(電源含む)0.7kg

品名	型番	定格電力	全光束	色温度	本体寸法(外形×埋込穴×高さ)	対応電圧(50/60Hz)
60W形ダウンライト	TLDX60-500505	5W	570 lm	5000K	186x175x79mm	100V専用
60W形ダウンライト	TLDX60-270505	5W	510 lm	2700K	186x175x79mm	100V専用
100W形ダウンライト	TLDX100-500808	7.9W	945 lm	5000K	200x175x79mm	100V ~ 242V
100W形ダウンライト	TLDX100-270808	7.9W	855 lm	2700K	200x175x79mm	100V ~ 242V

演色: Ra 83、使用温度範囲: -20 ~ +40℃、光源寿命: 40,000時間、拡散角度: 75度、製品保証: 3年間 (当社指定条件あり)

水銀灯に対して大幅節電 77%

TRUST-LIGHT™



CISPR 15

長期の製品保証
3年




電源別置タイプ

高天井LEDライト


- ◆ラインナップ 250W / 400W 水銀灯相当の2種類
- ◆配光角度 60° / 80°
- ◆色温度5000K(昼白色)
- ◆E39口金仕様／アーム仕様(近日発売)
- ◆倉庫向け屋内仕様
- ◆レンズは割れにくいポリカーボネイト



アーム仕様

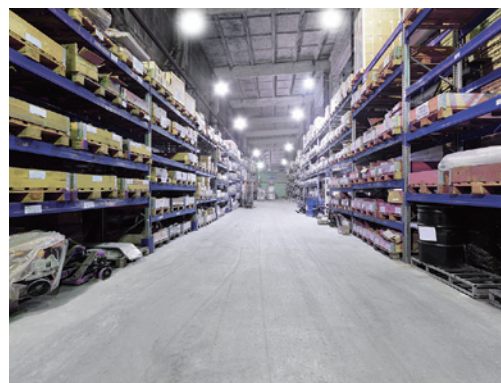


LED 化電力削減

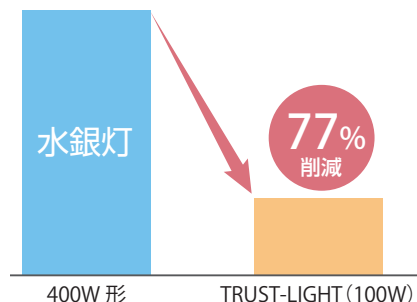


水銀灯400Wと400W相当LEDとの比較
水銀灯の消費電力435Wは、「照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」より算出

直下照度


■250W形(消費電力65W)
配光角度60°



■400W形(消費電力100W)
配光角度60°



落下防止ワイヤー付属



品名	型番	定格電力	全光束	色温度	寸法(ライト)	寸法(電源)	質量	口金	配光角度
高天井LEDライト250W形 (水銀灯250W・ メタルハライドランプ100W相当)	TLHB250-50065074	65W	7,400 lm	5000K	280mm × 300mm (直径 × 高さ)	196mm × 62mm × 39mm (長さ × 幅 × 高さ)	本体 1.63kg 電源 0.84kg	E39	60° / 80° (購入時選択)
	TLHB250-50065074AR				280mm × 238mm (直径 × 高さ)		本体 2.85kg 電源 0.84kg	アーム	
高天井LEDライト400W形 (水銀灯400W相当)	TLHB400-50100120	100W	12,000 lm	5000K	280mm × 300mm (直径 × 高さ)	220mm × 62mm × 39mm (長さ × 幅 × 高さ)	本体 1.63kg 電源 1.12kg	E39	
	TLHB400-50100120AR				280mm × 238mm (直径 × 高さ)		本体 2.85kg 電源 0.84kg	アーム	

色温度：5000K、演色：Ra 70、使用温度範囲：-20 ~ +60℃、対応電圧：AC100-240V、製品保証：3年間（当社指定条件あり）

天井にスマートに収まるスタイリッシュな一体型

LEDベースライト

- ◆ 50mmの薄型でスタイリッシュ
(一般的な逆富士器具×2灯型は高さ80mm)
- ◆ 明るさは、定格出力型と高出力型の2種類
- ◆ 器具の幅は150mmと230mmの2種類
- ◆ 日亜化学工業製のLEDを採用

LEDユニット

- 定格出力型 全光束5,200lm 定格電力34.4W
Hf32W(定格出力32W)×2灯相当
- 高出力型 全光束6,900lm 定格電力45.8W
Hf32W(高出力45W)×2灯相当

- ・ LEDユニットは工具不要で簡単交換(電源内蔵型)
- ・ 施工作業の安全性を考慮した落下防止機能付



※ 1：電気用品安全法（電気用品別表第八準拠）

ユニット型番	定格出力型	全光束	定格電力	色温度	器具本体（型番）	寸法	組み合わせ型番	質量
TLU40-503452	Hf32W(32W) ×2灯相当	5,200 lm	34.4W	5000K	TLB40VN 幅150mm	1250(長さ)×50(高さ) ×150(幅) mm	TLB40VN-503452 定格出力+幅150mm	2.3Kg
					TLB40VW 幅230mm	1250(長さ)×50(高さ) ×230(幅) mm	TLB40VW-503452 定格出力+幅230mm	
TLU40-504569	Hf32W(45W) ×2灯相当	6,900 lm	45.8W		TLB40VN 幅150mm	1250(長さ)×50(高さ) ×150(幅) mm	TLB40VN-504569 高出力+幅150mm	2.7Kg
					TLB40VW 幅230mm	1250(長さ)×50(高さ) ×230(幅) mm	TLB40VW-504569 高出力+幅230mm	

演色：Ra 83、対応電圧：AC100-220V

間接照明・演出シーンで活躍・簡単施工

建築化照明用LEDホルダー
トラストホルダー

- ◆ 送り配線可能な端子台付き
- ◆ 機能を追求した低価格なLEDホルダー
- ◆ 器具取付後でも配光制御のできる便利機能
- ◆ 軽量、スリム、コンパクト設計でラクラク工事!!
- ◆ 日亜化学工業製のLEDを採用

口金回転による最適な配光調整(照射方向調整可)

電源内蔵型
片側給電

品名	型番	定格電力	全光束	色温度	寸法(外形×埋込穴×高さ)	質量
トラストホルダー 20W形	TLK20-300911	9W	960 lm	3000K	657(長さ)×50(高さ) ×39.5(幅) mm	415g
	TLK20-500911		1,100 lm	5000K		
トラストホルダー 40W形	TLK40-301622	16W	1,910 lm	3000K	1275(長さ)×50(高さ) ×39.5(幅) mm	700g
	TLK40-501622		2,200 lm	5000K		

演色：Ra 83、対応電圧：AC100-220V、使用温度範囲：-20～+40℃、製品保証：5年間（当社指定条件あり）

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。(JISによる目安)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。
「安全チェックシート」は、(社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- ご施工、ご使用前に「施工説明書(安全上のご注意)」をよく読み、正しくお使いください。ご不明な点は、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。
- 商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数をご確認ください。
- 照明器具の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

ご使用にあたって

- このカタログ掲載の製品の保証期間は、各製品の「施工説明書」の保証規定をご確認ください。

このカタログ掲載の製品は日本国内専用です。Use only in Japan



Meet your trust

エコ・トラスト・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 14F

●営業部(東京) ●関西支店 ●九州支店 ●東北支店 ☎ 0120-858-114

ホームページ <http://www.trustlight.jp/> 法人向 <http://led-keikoutou.com/>

販売代理店